


N2 W5 A 1,5m

AS-BLB.A



CE

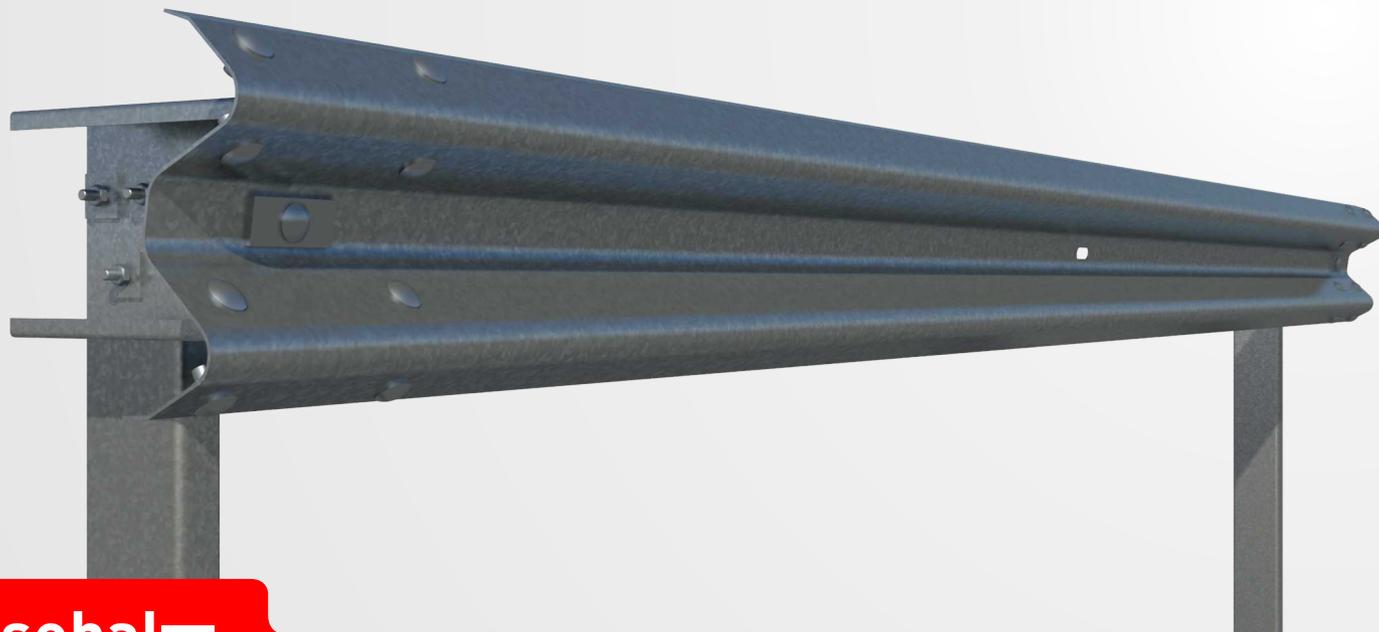

**asebal**

Sistema de Contención para Vehículos


### Definición


Barrera metálica simple para borde lateral. Sistema compuesto por barrera de doble onda, separador y postes C distanciados 4 metros entre sí.

### Parámetros de Comportamiento

Nivel de Contención	<b>N2</b>	Anchura de Trabajo (W)	<b>W5</b>	Clase de Severidad	<b>A</b>	Deflexión Dinámica (D)	<b>1,5m</b>
---------------------	-----------	------------------------	-----------	--------------------	----------	------------------------	-------------

### Perfil

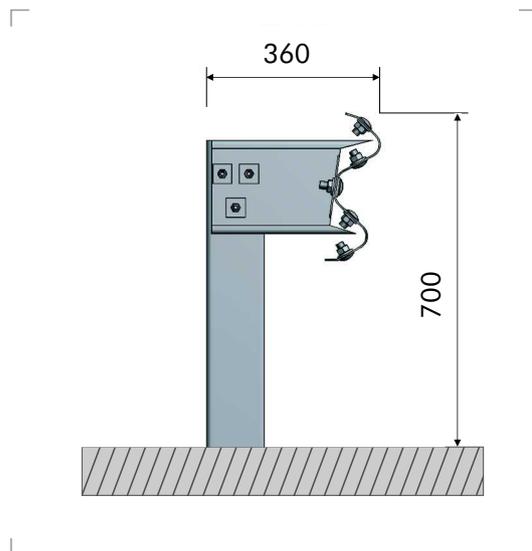

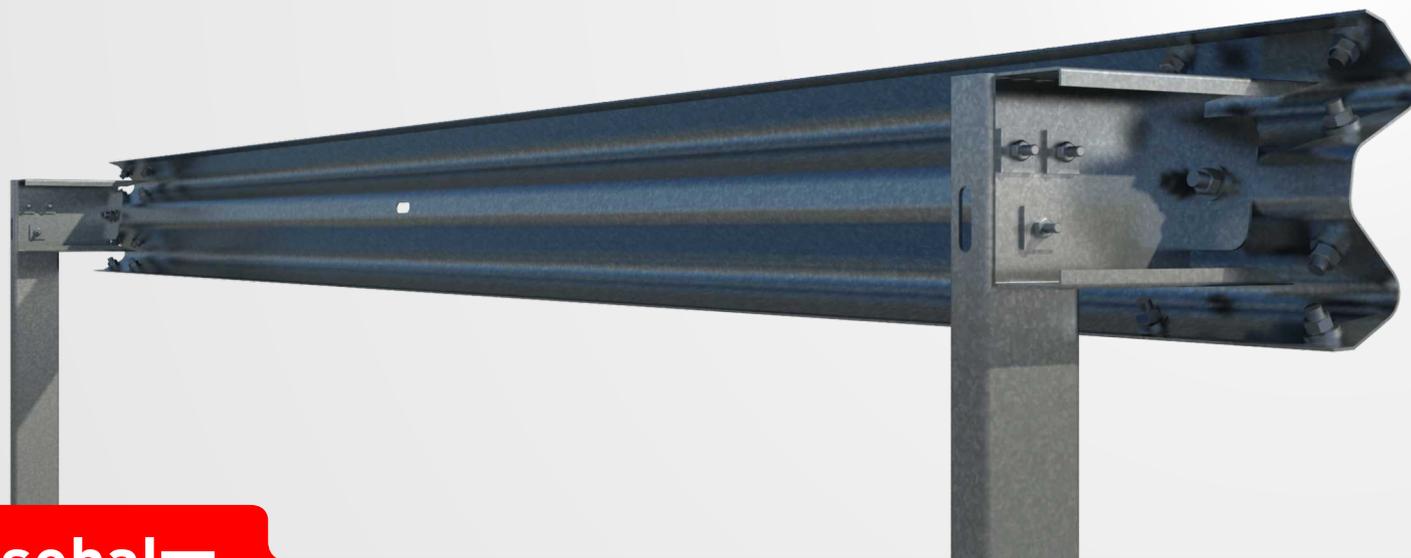

### Componentes para tramos de 4 metros

Ítem	Elemento	Uds
1	Barrera estándar de 4 m	1
2	Poste C-120 de 1.500 mm	1
3	Separador estándar	1
4	Captafaro	0,5
5	Tornillo cabeza redonda M16x30, con tuerca	8
6	Tornillo cabeza redonda M16x40, con tuerca	1
7	Tornillo cabeza hexagonal M10x40	3
8	Tuerca M10	3
9	Arandela Ø17x35x4 mm	9
10	Arandela rectangular 100x40x5 mm	1
11	Arandela cuadrada 40x40x5 mm	6

### Detalle de tornillería

