


N2 W5 A 1,7m

AS-BLB.D



CE

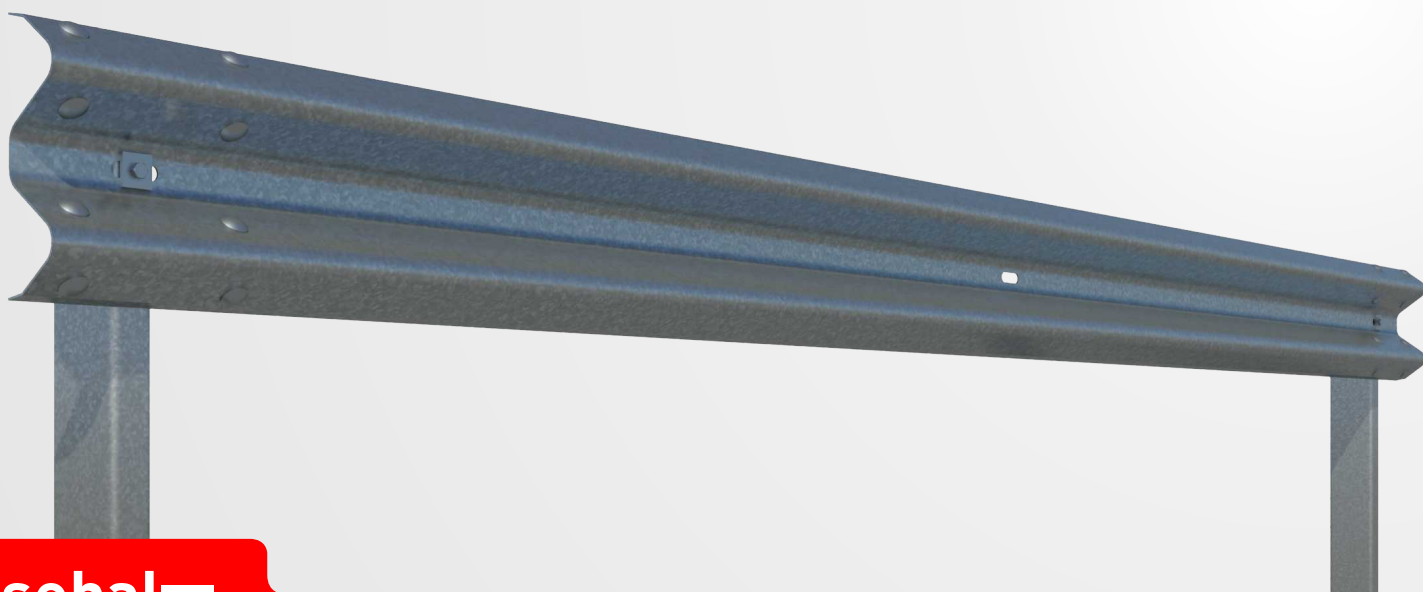

**asebal**

Sistema de Contención para Vehículos


### Definición

Barrera metálica simple reducida para borde lateral. Sistema compuesto por barrera de doble onda y postes C distanciados 4 metros entre sí.

### Parámetros de Comportamiento

Nivel de Contención	<b>N2</b>	Anchura de Trabajo (W)	<b>W5</b>	Clase de Severidad	<b>A</b>	Deflexión Dinámica (D)	<b>1,7m</b>
---------------------	-----------	------------------------	-----------	--------------------	----------	------------------------	-------------

### Perfil

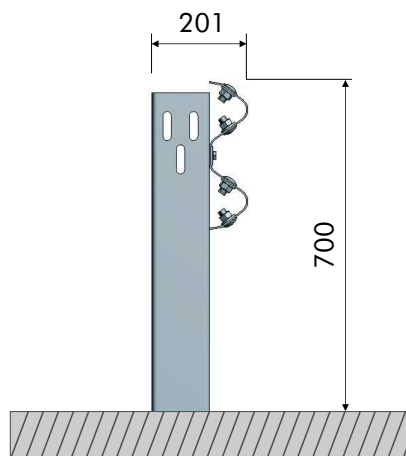


N2 W5 A 1,7<sub>m</sub>

AS-BLB.D



CE

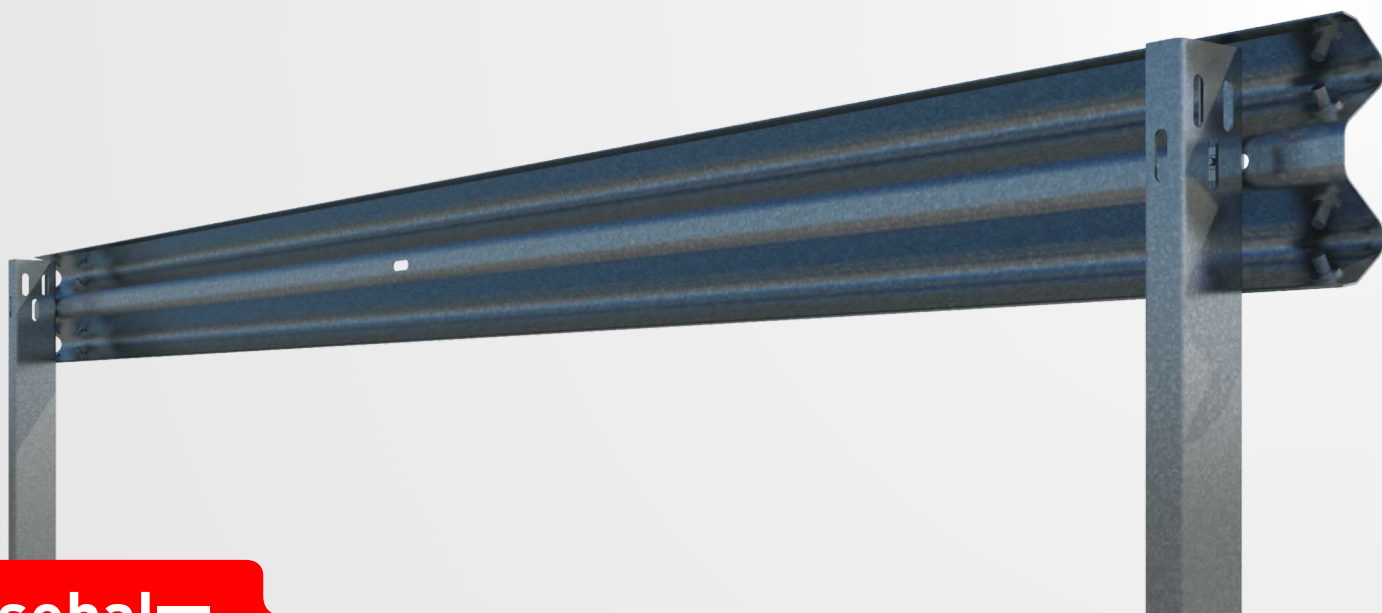

**asebal**

Sistema de Contención para Vehículos

### Componentes para tramos de 4 metros

Ítem	Elemento	Uds
1	Barrera estándar de 4 m	1
2	Poste C-120 de 1.500 mm	1
3	Captafaro	0,5
4	Tornillo cabeza redonda M16x30, con tuerca	8
5	Tornillo cabeza hexagonal M10x40	1
6	Tuerca M10	2
7	Arandela Ø17x35x4 mm	8
8	Arandela cuadrada 40x40x5 mm	2

### Detalle de tornillería

