


N2 W4 A 1,2m

AS-BLB.E (U2)  CE

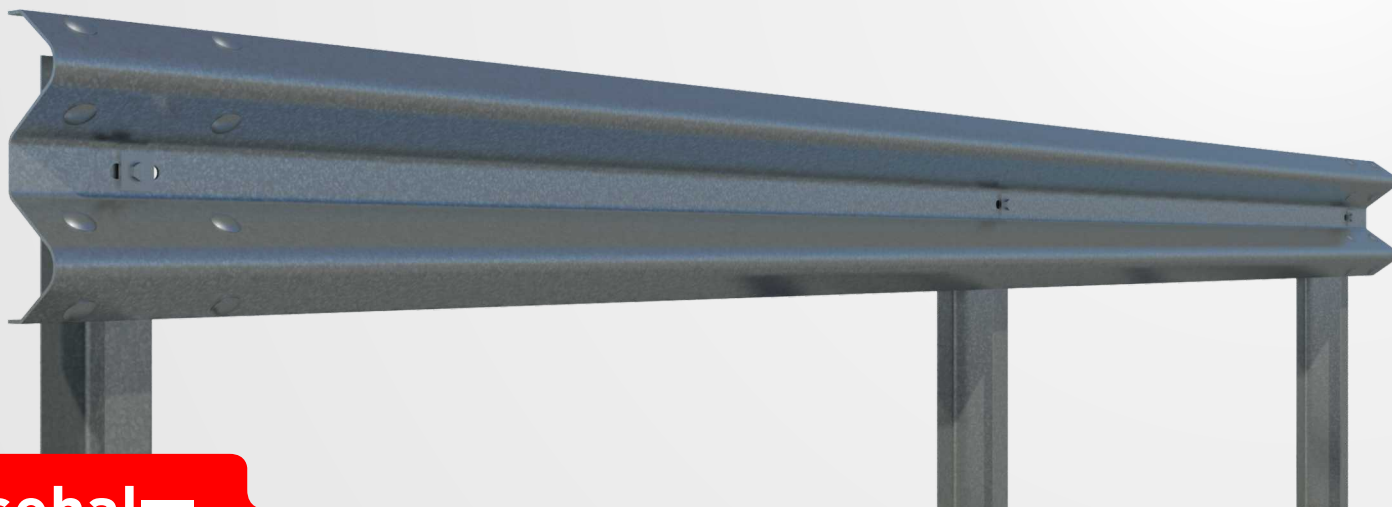

**asebal** 

Sistema de Contención para Vehículos


### Definición

Barrera metálica simple reducida para borde lateral. Sistema compuesto por barrera de doble onda y postes U distanciados 2 metros entre sí.

### Parámetros de Comportamiento

Nivel de Contención	<b>N2</b>	Anchura de Trabajo (W)	<b>W4</b>	Clase de Severidad	<b>A</b>	Deflexión Dinámica (D)	<b>1,2m</b>
---------------------	-----------	------------------------	-----------	--------------------	----------	------------------------	-------------

### Perfil

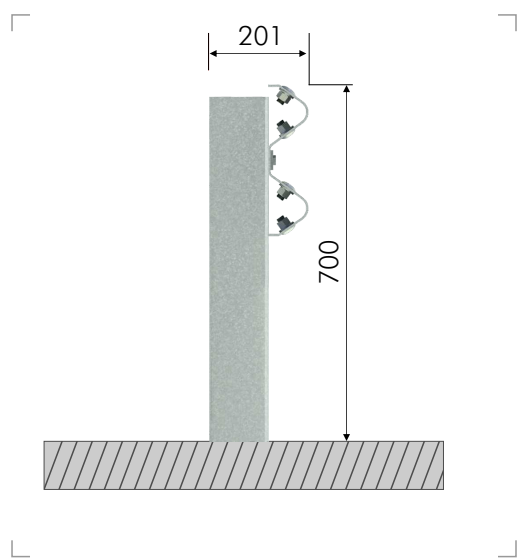


N2 W4 A 1,2m

AS-BLB.E (U2)



CE

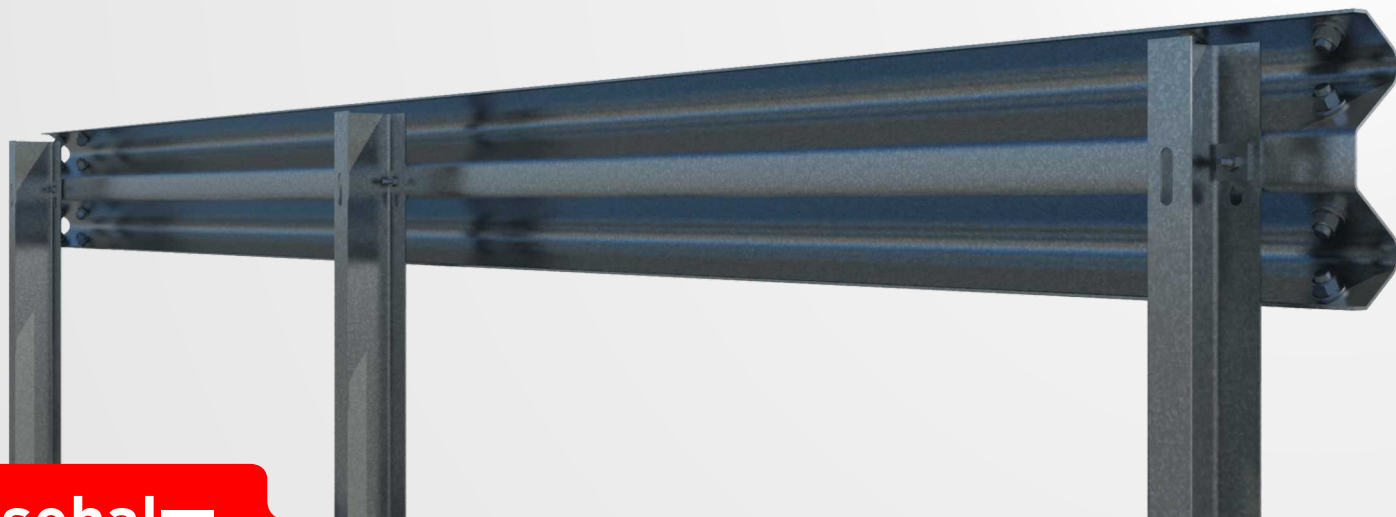

**asebal**

Sistema de Contención para Vehículos

### Componentes para tramos de 4 metros

Ítem	Elemento	Uds
1	Barrera doble onda de 4 m	1
2	Poste en U de 120x60x4x1.500 mm	2
3	Captafaro	0,5
4	Tornillo cabeza redonda M16x30, con tuerca	8
5	Tornillo cabeza hexagonal M10x40	2
6	Tuerca M10	2
7	Arandela Ø17x35x4 mm	8
8	Arandela cuadrada 40x40x5 mm	4

### Detalles de tornillería

